


IMPACT WRENCHES

IMPULSSHRAUBER

IMPACTEUR A COUPLE



ID07 Model with 1-1/2" square drive for impact sockets

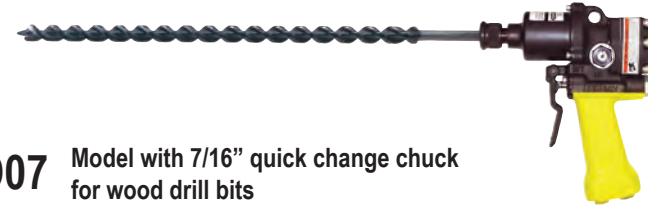

ID07 Model with 7/16" quick change chuck for wood drill bits



ID07 is available in Under Water version

ID07 1- 1/2" square drive
 50 - 675 Nm
 Flow 15-45 L/min - 140 Bar
 EHTMA group C-D-E

						ID07
SQUARE DRIVE	VIERKANTANTRIEB	CARRE	ATTACCO QUADRO	CUADRO	КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	1/2"
TORQUE	DREHMOMENT	COUPLE	COPPIA	PAR	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	675 Nm
TORQUE REGULATION	DREHMOMENTREGLER	REGLAGE COUPLE	REGOLAZIONE COPPIA	REGULACIÓN PAR	РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	NO
WEIGHT	GEWICHT	POIDS	PESO	PESO	ВЕС	3,3 Kg
LENGTH	LÄNGE	LONGUEUR	LUNGHEZZA	LONGITUD	ДЛИНА	23 cm
WIDTH	BREITE	LARGEUR	LARGHEZZA	ANCHURA	ШИРИНА	11 cm
HANDLE TYPE	ART DES HANDGRIFFS	TYPE POIGNEE	IMPUGNATURA TIPO	TIPO EMPUÑADURA	ТИП РУКОЯТКИ	PISTOL
FLOW	DURCHFLUSS	DEBIT	PORTATA	CAUDAL	РАСХОД	15 - 45 L/min
PRESSURE	DRUCK	PRESSION	PRESSIONE	PRESIÓN	ДАВЛЕНИЕ	140 Bar

NOTE:

- Products are available in different configurations or sub models, consult your STANLEY dealer to have the right product model number.
- Stanley reserves the right to make modifications and improving changes without previous notice.

AVVITATRICI AD IMPULSO

THE ID07 IS A HIGH TORQUE IMPACT WRENCH USED FOR TIGHTENING AND LOOSENING NUTS AND DRIVING LARGE SCREWS AND ANCHORS IN WOOD POLES. TOOL IS ALSO AVAILABLE WITH STANDARD "QUICK CHANGE CHUCK" FOR USE AS IMPACT DRILL FOR HOLES IN UTILITY POLES OR IN ANY WOOD STRUCTURES, THE IMPACT MECHANISM ALLOWS SAFE OPERATIONS WITHOUT TORQUE REACTION TO THE OPERATOR ARM

- 675 Nm of impact torque
- Durable Swing-hammer mechanism
- Forward-Reverse spool with heavy duty wiper seals and replaceable seal carriers
- Cast-in lifting eye
- Built-in selector for Open Center or Closed Center systems
- Available with a 7/16 inch hex quick-change chuck or 1/2 inch square drive
- With or without a trigger guard
- Underwater model available



LLAVE DE IMPACTO

L'ID07 EST UN IMPACTEUR A COUPLE ÉLEVÉ UTILISÉ POUR SERRER ET DESSERRER LES ÉCROUS ET VISSER LES BOULONS-ÉCHELONS. COMME C'EST UN TOURNEVIS A CLÉ DE CHOC ÉGALEMENT DIT IMPACTEUR, IL EST UTILISÉ POUR PERCER EN BOIS TRAITÉ DES PÔLES DE SERVICE SANS RÉACTION DE COUPLE POUR L'OPÉRATEUR.

- 675 Nm de couple de choc
- Mécanisme durable de marteau oscillant
- Commutateur en avant ou en arrière avec joints-racleurs et porte-joint remplaçables
- Oeillet de levage moulé
- Sélecteur incorporé pour systèmes à centre ouvert ou fermé
- Disponible avec un mandrin à remplacement rapide hexagonal de 7/16 pouces ou d'un tournevis carré 1/2 pouces
- Avec ou sans un bouton de déclenchement
- Modèle sous-marin disponible



LA ID07 ES UNA LLAVE DE IMPACTO CON ALTO PAR EMPLEADA PARA APRETAR Y AFLOJAR TUERCAS Y CLAVAR TORNILLOS DE FIJACIÓN. AL SER UN TALADRO PERCU-TOR/LLAVE DE IMPACTO, SE UTILIZA PARA TALADRAR EN LA MADERA TRATADA CUALQUIER POSTE DE ELECTRICIDAD SIN REACCIÓN DE PAR AL OPERADOR.

- 675 Nm de par de impacto
- Mecanismo de martillo oscilante duradero
- Carrete de avance-retroceso con juntas de fricción de gran resistencia y portajuntas reemplazables
- Cáncamo de izado
- Selector incorporado para sistemas de Centro Abierto o Centro Cerrado
- Disponible con un mandril de cambio rápido hex de 7/16 pulgadas o tornillo de cabeza cuadrada de 1/2 pulgadas
- Con o sin guardamontes
- Disponible modelo para debajo de agua



ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

DER ID07 IST EIN SCHLAGSCHARAUER FÜR HOHE DREHMOMENTE ZUM FE-STSCHRAUBEN UND LÖSEN VON MUTTERN UND EINDREHEN VON STOCKSCHRAUBEN. DA ER EIN SCHLAGSCHRAUBER IST, WIRD ER ZUM BOHREN IN OBERFLÄCHENBEHAND-DELTES HOLZ VERWENDET OHNE JEDOCH DAS DREHMOMENT AUF DEN BEDIENER ZU ÜBERTRAGEN.

- 675 Nm Schlag-Drehmoment
- Langlebiger Schwunghammer Mechanismus
- Vorwärts-rückwärts Steuerkolben für harte Beanspruchungen Nockensiegel und austauschbare Siegelträger
- Eingegossene Aufhängeöse
- Eingebauter Wählschalter für offene oder geschlossene Mittelstellung
- Erhältlich mit einem 7/16" Sechskant Schnellwechselbohrfutter oder einem 1/2" Vierkanttrieb
- Mit oder ohne Abzugsbügel
- Auch als Unterwassermodell erhältlich



ID07 E' UN'AVVITATRICE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DI SERRAGGIO, CON QUADRO DA 1/2" USA-BILE PER L'AVVITATURA/SVITATURA DI DADI E BULLONI E PER L'INFISSIONE DI GROSSE VITI FI-LETTATE IN PALI E STRUTTURE DI LEGNO.

L'UTENSILE E' DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DI TRAPANO DA LEGNO, CON ATTACCO RAPIDO ESAGONALE PER PUNTE DA LEGNO, PER FORI IN PALI DI TRASMISSIONE ELETTRICA E STRU-TURE IN LEGNO. IL MECCANISMO AD IMPULSI PERMETTE UN OTTIMO CONTROLLO DELL'UTENSILE ANCHE CON UNA SOLA MANO SENZA PERICOLO DI REAZIONE AL BRACCIO DELL' OPERATORE.

- Coppia di serraggio 675 Nm
- Robustissimo meccanismo ad impulsi tipo "swing hammers"
- Grilletto con intensità regolabile
- Selettore di inversione di rotazione con guarnizioni ad alta resistenza
- Occhio di sollevamento integrale
- Disponibile con ponticello di protezione del grilletto
- Unico selettore per circuito idraulico a centro aperto o chiuso
- Disponibile con attacco rapido da 7/16 per punte da legno oppure con quadro standard da 1/2"
- Disponibile in allestimento sottomarino



ID07 – ЭТО ГАЙКОВЕРТ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ ЗА-ВИНЧИВАНИЯ И ОТВИНЧИВАНИЯ ГАЕК И ЗАКЛАДНЫХ БОЛТОВ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ. ПОСКОЛЬКУ ЭТО СВЕРЛО (ГАЙКОВЕРТ) УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ПОДВЕРГШИХСЯ ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКЕ СТОЛБОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ОПЕРАТОРА.

- Ударный крутящий момент 675 Nm
- Долговечный механизм качающейся шайбы
- Золотник реверса с грязеъемниками повышенной прочности и сменными держателями сальников
- Литое подъемное ушко
- Встроенный переключатель для систем с открытым или закрытым центром
- Возможна модификация с шестигранным быстросменным патроном 7/16 дюйма или квадратным хвостовиком 1/2 дюйма
- С предохранителем пускового механизма или без него
- Возможна модификация для подводных работ

